

[WWW.TS-PANEL.RU](http://WWW.TS-PANEL.RU)



**ТЕХНОСТИЛЬ**

СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ



*УГЛОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ*

*ПАНЕЛИ СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ*

**Компания «ТехноСтиль»** строит свое будущее, ориентируясь на реальные потребности и тенденции российского строительного рынка. За 2012-2014 гг. компания вошла в пятерку лидеров, увеличив производственные мощности и объемы производства более чем в 3 раза. Благодаря расширению производственной базы и усовершенствованию технологических процессов компания смогла обеспечить качественное производство и реализацию в кратчайшие сроки продукции 3 классов:

**ТехноСтандарт, ТехноПреимум и ТехноПрофи.**

В 2015 году начато серийное производство угловых панелей и панелей со скрытым креплением Secret Fix, которые объединены в класс панелей «ТехноВижен». Эти панели предназначены для объектов, на которых предъявляются особые требования, с одной стороны, к архитектурной выразительности, а с другой стороны – к энергоэффективности.

Производство новой линейки продукции осуществляется на базе высокотехнологичного оборудования Duemas Technology (Великобритания).

## УГЛОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ



### Угловые панели рекомендованы:

1. В качестве готового обрамления углов для объектов с особыми требованиями к эстетике.
2. В качестве надежного элемента теплового контура здания. Благодаря замкнутости элемента вероятность зазора в угловом стыке панелей полностью устраняется. Что исключает попадание влаги и теплого воздуха в стык панелей, а также появление мостиков холода и промерзания.

Угловые сэндвич-панели «ТехноСтиль» с базальтовым утеплителем выпускаются согласно ТУ 5284-001-12462817-2015.

Оборудование компании «ТехноСтиль» позволяет изготовить закругленные и прямоугольные сэндвич-панели с углом от 90 до 135 градусов для вертикального и горизонтального монтажа.

### Технические характеристики угловых панелей «ТехноСтиль» с минераловатным сердечником:

| Толщина панели, мм   | 60   | 80   | 100        | 120   | 150   |
|--|--|------|------------|-------|-------|
| Длина, мм  | Длина - до 6000 мм. Ширина - 600 мм, 1000 мм, 1190 мм, 1200 мм |      |            |       |       |
| Ширина монтажная, мм   | Длина - до 6000 мм. Ширина - 600 мм, 1000 мм, 1190 мм, 1200 мм |      |            |       |       |
| Вес панелей с минеральной ватой*, кг/м <sup>2</sup>  | 15,3   | 17,6 | 19,9       | 22,2  | 25,7  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче R, (м <sup>2</sup> хС)/Вт для стеновых панелей с минеральной ватой | 1,43   | 1,9  | 2,38       | 2,86  | 3,57  |
| Звукоизоляция, Дб  | 29   | 29   | 30         | 30    | 30    |
| Огнестойкость, минут   | EI15   | EI60 | E120 / I90 | EI150 | EI150 |

\* при толщине металла 0,5 мм и плотности минеральной ваты 110 кг/м<sup>3</sup>



**Качество изготавливаемой продукции подтверждено сертификатами:**


- Сертификат пожарной безопасности НСОПБ.RU.ПРО26/3.Н.00195
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 5771577-ВГ-16-03
- Сертификат Соответствия № РОСС.RU.АИЗ0.Н18852

Осуществляется входной контроль комплектующих для производства сэндвич-панелей, выходной контроль готовой продукции.

**Срок поставки сэндвич-панелей** с покрытием стандартного цвета составляет 7-10 рабочих дней с момента внесения предоплаты и подписания всех спецификаций.

## СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ SECRET FIX

СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

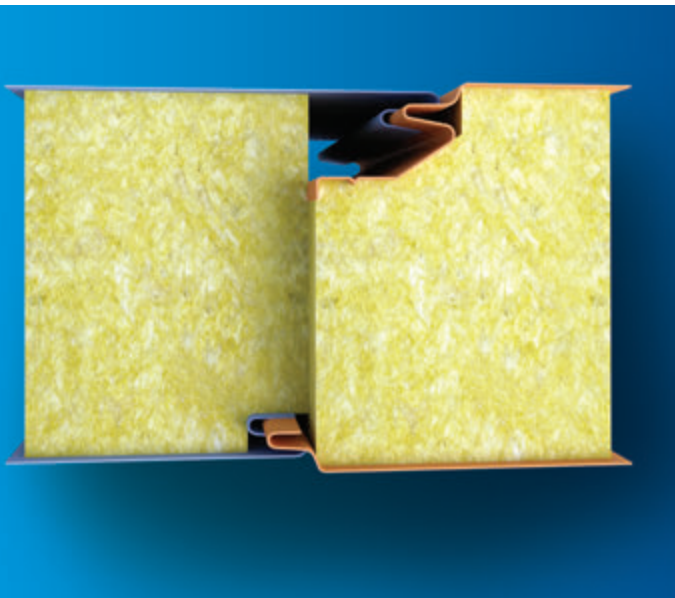

Стеновые сэндвич-панели со скрытым креплением Secret Fix обеспечивают бесшовную эстетичную поверхность стены здания. Главная особенность таких панелей - улучшенный скрытый замок, который обеспечивает максимально надежное крепление к металлоконструкции и герметичный стык панелей.

Уникальная конструкция замков Secret Fix, а также отсутствие сквозных отверстий, создаваемых при монтаже обычных сэндвич-панелей, позволяет избежать появления мостиков холода, что делает здание более энергоэффективным. Стеновые панели со скрытым креплением допустимо использовать в любых климатических условиях.

Легкость монтажа конструкций данного типа позволяет сократить сроки строительства объектов.

### Технические характеристики стеновых панелей «ТехноСтиль» со скрытым креплением Secret Fix с минераловатным сердечником:

| Толщина панели, мм  | 80                        | 100      | 120   | 150   |
|---|---------------------------|----------|-------|-------|
| Длина, мм   | от 1100 мм до 18 000 мм   |          |       |       |
| Ширина монтажная, мм  | 1000 мм, 1190 мм, 1200 мм |          |       |       |
| Вес панелей с минеральной ватой*, кг/м <sup>2</sup>   | 17,6                      | 19,9     | 22,2  | 25,7  |
| Приведенное сопротивление теплопередаче R, (м <sup>2</sup> ·хС)/Вт для стеновых панелей с минеральной ватой | 1,90                      | 2,38     | 2,86  | 3,57  |
| Звукоизоляция, Дб   | 29                        | 30       | 30    | 30    |
| Огнестойкость, минут  | EI60                      | E120/I90 | EI150 | EI150 |

\* при толщине металла 0,5 мм и плотности минеральной ваты 110 кг/м<sup>3</sup>

2 транспортировка

3 упаковка:  
стандартная,  
усиленная

4 шеф-монтаж



# ТЕХНОСТИЛЬ

Тульская область, г. Щекино,  
ул. Болдина, д. 115

---

[info@ts-panel.ru](mailto:info@ts-panel.ru)

[www.ts-panel.ru](http://www.ts-panel.ru)