

WWW.TS-PANEL.RU



УГЛОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ПАНЕЛИ СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

ГК «Техностиль» строит свое будущее, ориентируясь на реальные потребности и тенденции российского строительного рынка. За 2012–2017 гг. компания вошла в пятерку лидеров, увеличив производственные мощности и объемы производства более чем в 5 раз. Благодаря расширению производственной базы и усовершенствованию технологических процессов компания смогла обеспечить качественное производство и реализацию в кратчайшие сроки продукции 2 классов:

Техностиль и **Техностиль PREMIUM**.

В 2015 году начато серийное производство угловых панелей и панелей со скрытым креплением Secret Fix. Эти панели предназначены для объектов, на которых предъявляются особые требования, с одной стороны, к архитектурной выразительности, а с другой – к энергоэффективности.

Производство новой линейки продукции осуществляется на базе высокотехнологичного оборудования.

УГЛОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ



Угловые панели рекомендованы:

1. В качестве готового обрамления углов для объектов с особыми требованиями к эстетике.
2. В качестве надежного элемента теплового контура здания. Благодаря замкнутости элемента вероятность зазора в угловом стыке панелей полностью устраняется. Что исключает попадание влаги и теплого воздуха в стык панелей, а также появление мостиков холода и промерзания.

Угловые сэндвич-панели «Техностиль» с базальтовым утеплителем выпускаются согласно ТУ.

Оборудование компании «Техностиль» позволяет изготовить закругленные и прямоугольные сэндвич-панели с углом от 90 до 135 градусов для вертикального и горизонтального монтажа.

Технические характеристики угловых панелей «Техностиль» с минераловатным сердечником:

Толщина панели, мм	60	80	100	120	150
Длина, мм	до 6000* мм				
Ширина монтажная, мм	600 мм, 1000 мм, 1190 мм, 1200 мм				
Вес панелей с минеральной ватой*, кг/м ²	14,6	16,8	19,0	21,2	24,5
Приведенное сопротивление теплопередаче R, (м ² хС)/Вт для стеновых панелей с минеральной ватой	1,46	1,95	2,44	2,93	3,67
Звукоизоляция, Дб	29	29	30	30	30

* при толщине металла 0,5 мм и плотности минеральной ваты 110 кг/м³
* при вертикальном монтаже



Качество изготавливаемой продукции подтверждено сертификатами:


- Сертификат пожарной безопасности
- Санитарно-эпидемиологическое заключение
- Сертификат Соответствия

Осуществляется входной контроль комплектующих для производства сэндвич-панелей, выходной контроль готовой продукции.

Срок поставки сэндвич-панелей с покрытием стандартного цвета составляет 7-10 рабочих дней с момента внесения предоплаты и подписания всех спецификаций.

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ **SECRET FIX**

СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

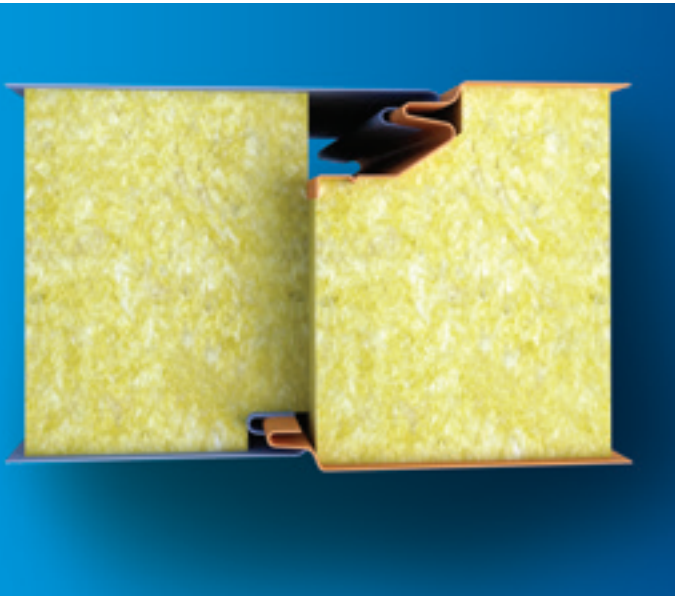

Стеновые сэндвич-панели со скрытым креплением Secret Fix обеспечивают бесшовную эстетичную поверхность стены здания. Главная особенность таких панелей - улучшенный скрытый замок, который обеспечивает максимально надежное крепление к металлоконструкции и герметичный стык панелей.

Уникальная конструкция замков Secret Fix, а также отсутствие сквозных отверстий, создаваемых при монтаже обычных сэндвич-панелей, позволяет избежать появления мостиков холода, что делает здание более энергоэффективным. Стеновые панели со скрытым креплением допустимо использовать в любых климатических условиях.

Легкость монтажа конструкций данного типа позволяет сократить сроки строительства объектов.

Технические характеристики стеновых панелей «Техностиль» со скрытым креплением Secret Fix с минераловатным сердечником:

Толщина панели, мм	60	80	100	120	150
Длина, мм	от 1100 мм до 18 000 мм				
Ширина монтажная, мм	1150 мм, 1000 мм				
Вес панелей с минеральной ватой*, кг/м ²	14,6	16,8	19,0	21,2	24,5
Приведенное сопротивление теплопередаче R, (м ² ·хС)/Вт для стеновых панелей с минеральной ватой	1,46	1,95	2,44	2,93	3,67
Звукоизоляция, Дб	29	29	30	30	30

* при толщине металла 0,5 мм и плотности минеральной ваты 110 кг/м³

2 транспортировка

3 упаковка:
стандартная,
усиленная

4 шеф-монтаж



ТЕХНОСТИЛЬ

ПРОИЗВОДСТВО:

Тульская область, г. Щекино,
ул. Болдина, д. 115

info@ts-panel.ru

www.ts-panel.ru